



ВИРОБНИЦТВО СВІТИЛЬНИКІВ

ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ
СВІТИЛЬНИКИ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЯ
СВІТИЛЬНИКИ ПІДЛОГОВІ ТА НІЧНИКИ

КАТАЛОГ

LEDUA-STORE.COM

ЗМІСТ

Виробництво світильників	4
Світильники накладні 12V / 220 V	5
Світильники підвісні (лінійні)	10
Світильники настінні	15
Світильники фігурні з алюмінієвого профіля	19
Настільні світильники	25
Напольні світильники	28

ВИРОБНИЦТВО

СВІТИЛЬНИКІВ

Компанія LEDUA спеціалізується на продажу високоякісних світлодіодних товарів широкого спектру застосування, таких як: світлодіодні профіля та стрічки, блоки живлення та драйвери, світлодіодні лампи для авто- та мототранспорту, світильники та побутові лампи та багато іншого.

Крім того, наша компанія має власне виробництво побутових світильників та меблевої підсвітки. Виготовлені з алюмінієвого профілю, економічні, компактні, легкі в установці, світильники мають сучасний дизайн та тривалий термін експлуатації. Окрім цього, вони доповнюють будь-який стиль інтер'єру, додаючи красивий візуальний ефект, що допомагає втілити в життя найкреативнішу дизайнерську ідею.

Даний каталог допоможе краще ознайомитись з нашим асортиментом.



СВІТИЛЬНИКИ


НАКЛАДНІ 12V/220V

LEDUA

LEDUA-STORE.COM


Лінійні світильники

220 V

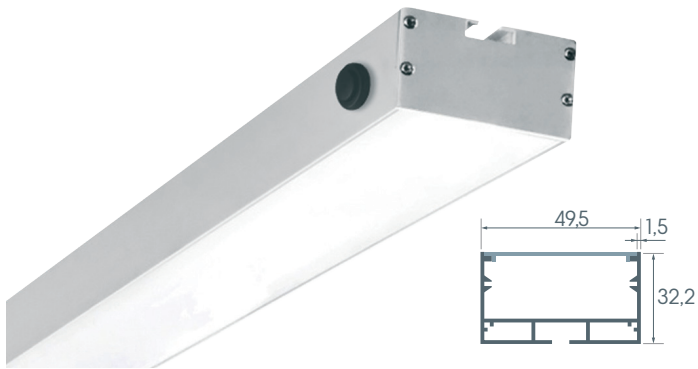

Світильник світлодіодний накладний лінійний «N23-1-500» 220V 9,6W 1800 lm
вимикач круглий чорний

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Обробка	Вологозахист	Провід мм	Гарантія Роки
3402	96	220	○ 6000	2200	Алюміній анодований	IP20	200	3
			● 4000					

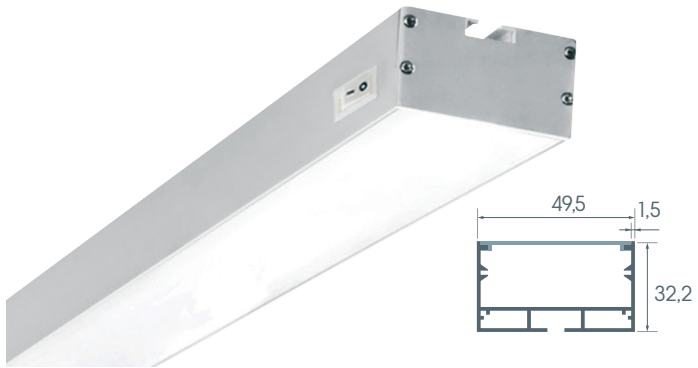


Світильник світлодіодний накладний лінійний «N23-1-500» 220V 9,6W 1800 lm
вимикач прямокутний білий

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Обробка	Вологозахист	Провід мм	Гарантія Роки
3480	96	220	○ 6000	2200	Алюміній анодований	IP20	200	3
			● 4000					

СВІТИЛЬНИКИ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЯ

Лінійні світильники

220 V

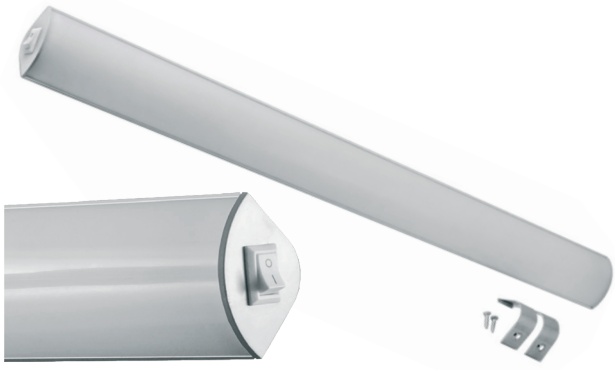

Світильник світлодіодний накладний лінійний N6-1-500 вимикач

Код	Потужність (Вт)	Напруга (В)	Світлодіод	Світло (К)	Освітленість (Лм)	Обробка	Матеріал	Провід (мм)	Розмір (ШхВхД мм)	Гарантія (Роки)
3631	4,8	220	5730	○ 6000	900	Анодова- ний	Алюміній, пластик	100	29.7х29.7х500	3
3630	9,6				1800				29.7х29.7х100	




Світильник світлодіодний накладний лінійний N4-1

Код	Потужність (Вт)	Напруга (В)	Діод	Вимикач	Світло (К)	Освітленість (Лм)	Обробка	Матеріал	Провід (мм)	Розмір (ШxВxД мм)	Гарантія (Роки)	
3219	4,8	220	5730	+	○ 6000	900	Анодова- ний	Алюміній, пластик	100	14,4x14,4x500	3	
3433	4,8					900				14,4x14,4x500		
3220	9,6			+		1800				14,4x14,4x1000		
3434	9,6					1800				14,4x14,4x1000		

Лінійні світильники

12 V

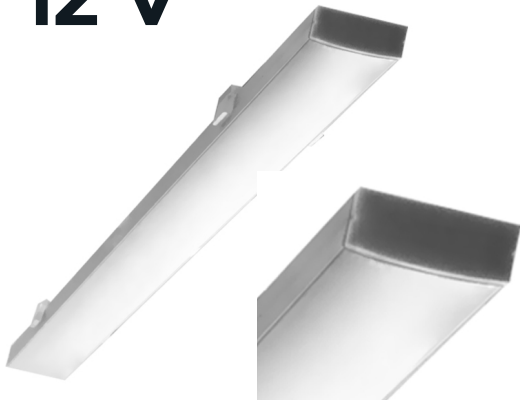

Світильник світлодіодний накладний лінійний N15


Код	Найменування	Потужність Вт	Напруга В	Світлодіод	Світло К	Освітленість Лм	Обробка	Матеріал	Провід мм	Розмір шхвхд мм	Гарантія Роки
3327	N15-500	7,2	12	2835	3500	900	Анодований	Алюміній, пластик	100	23,3x9,8x500	3
3328	N15-500	7,2			4500	900				23,3x9,8x500	
3273	N15-500	7,2			6000	900				23,3x9,8x500	
3329	N15-1000	14,4			3500	1800				23,3x9,8x1000	
3330	N15-1000	14,4			4500	1800				23,3x9,8x1000	
3272	N15-1000	14,4			6000	1800				23,3x9,8x1000	
3331	N15-1500	21,6			3500	2600				23,3x9,8x1500	
3332	N15-1500	21,6			4500	2600				23,3x9,8x1500	
3271	N15-1500	21,6			6000	2600				23,3x9,8x1500	
3333	N15-2000	28,8			3500	3500				23,3x9,8x2000	
3334	N15-2000	28,8			4500	3500				23,3x9,8x2000	
3270	N15-2000	28,8			6000	3500				23,3x9,8x2000	

12 V



Світильник світлодіодний накладний лінійний з сенсорним вимикачем N15

Код	Найменування	Потужність Вт	Напруга В	Світлодіод	Світло К	Освітленість Лм	Обробка	Матеріал	Провід мм	Розмір шхвхд мм	Гарантія Роки
3335	N15-500 sensor	7,2	12	2835	3500	900	Анодований	Алюміній, пластик	100	23,3x9,8x500	3
3336	N15-500 sensor	7,2			4500	900				23,3x9,8x500	
3269	N15-500 sensor	7,2			6000	900				23,3x9,8x500	
3337	N15-1000 sensor	14,4			3500	1800				23,3x9,8x1000	
3338	N15-1000 sensor	14,4			4500	1800				23,3x9,8x1000	
3221	N15-1000 sensor	14,4			6000	1800				23,3x9,8x1000	
3339	N15-1500 sensor	21,6			3500	2600				23,3x9,8x1500	
3340	N15-1500 sensor	21,6			4500	2600				23,3x9,8x1500	
3268	N15-1500 sensor	21,6			6000	2600				23,3x9,8x1500	
3341	N15-2000 sensor	28,8			3500	3500				23,3x9,8x2000	
3342	N15-2000 sensor	28,8			4500	3500				23,3x9,8x2000	
3267	N15-2000 sensor	28,8			6000	3500				23,3x9,8x2000	

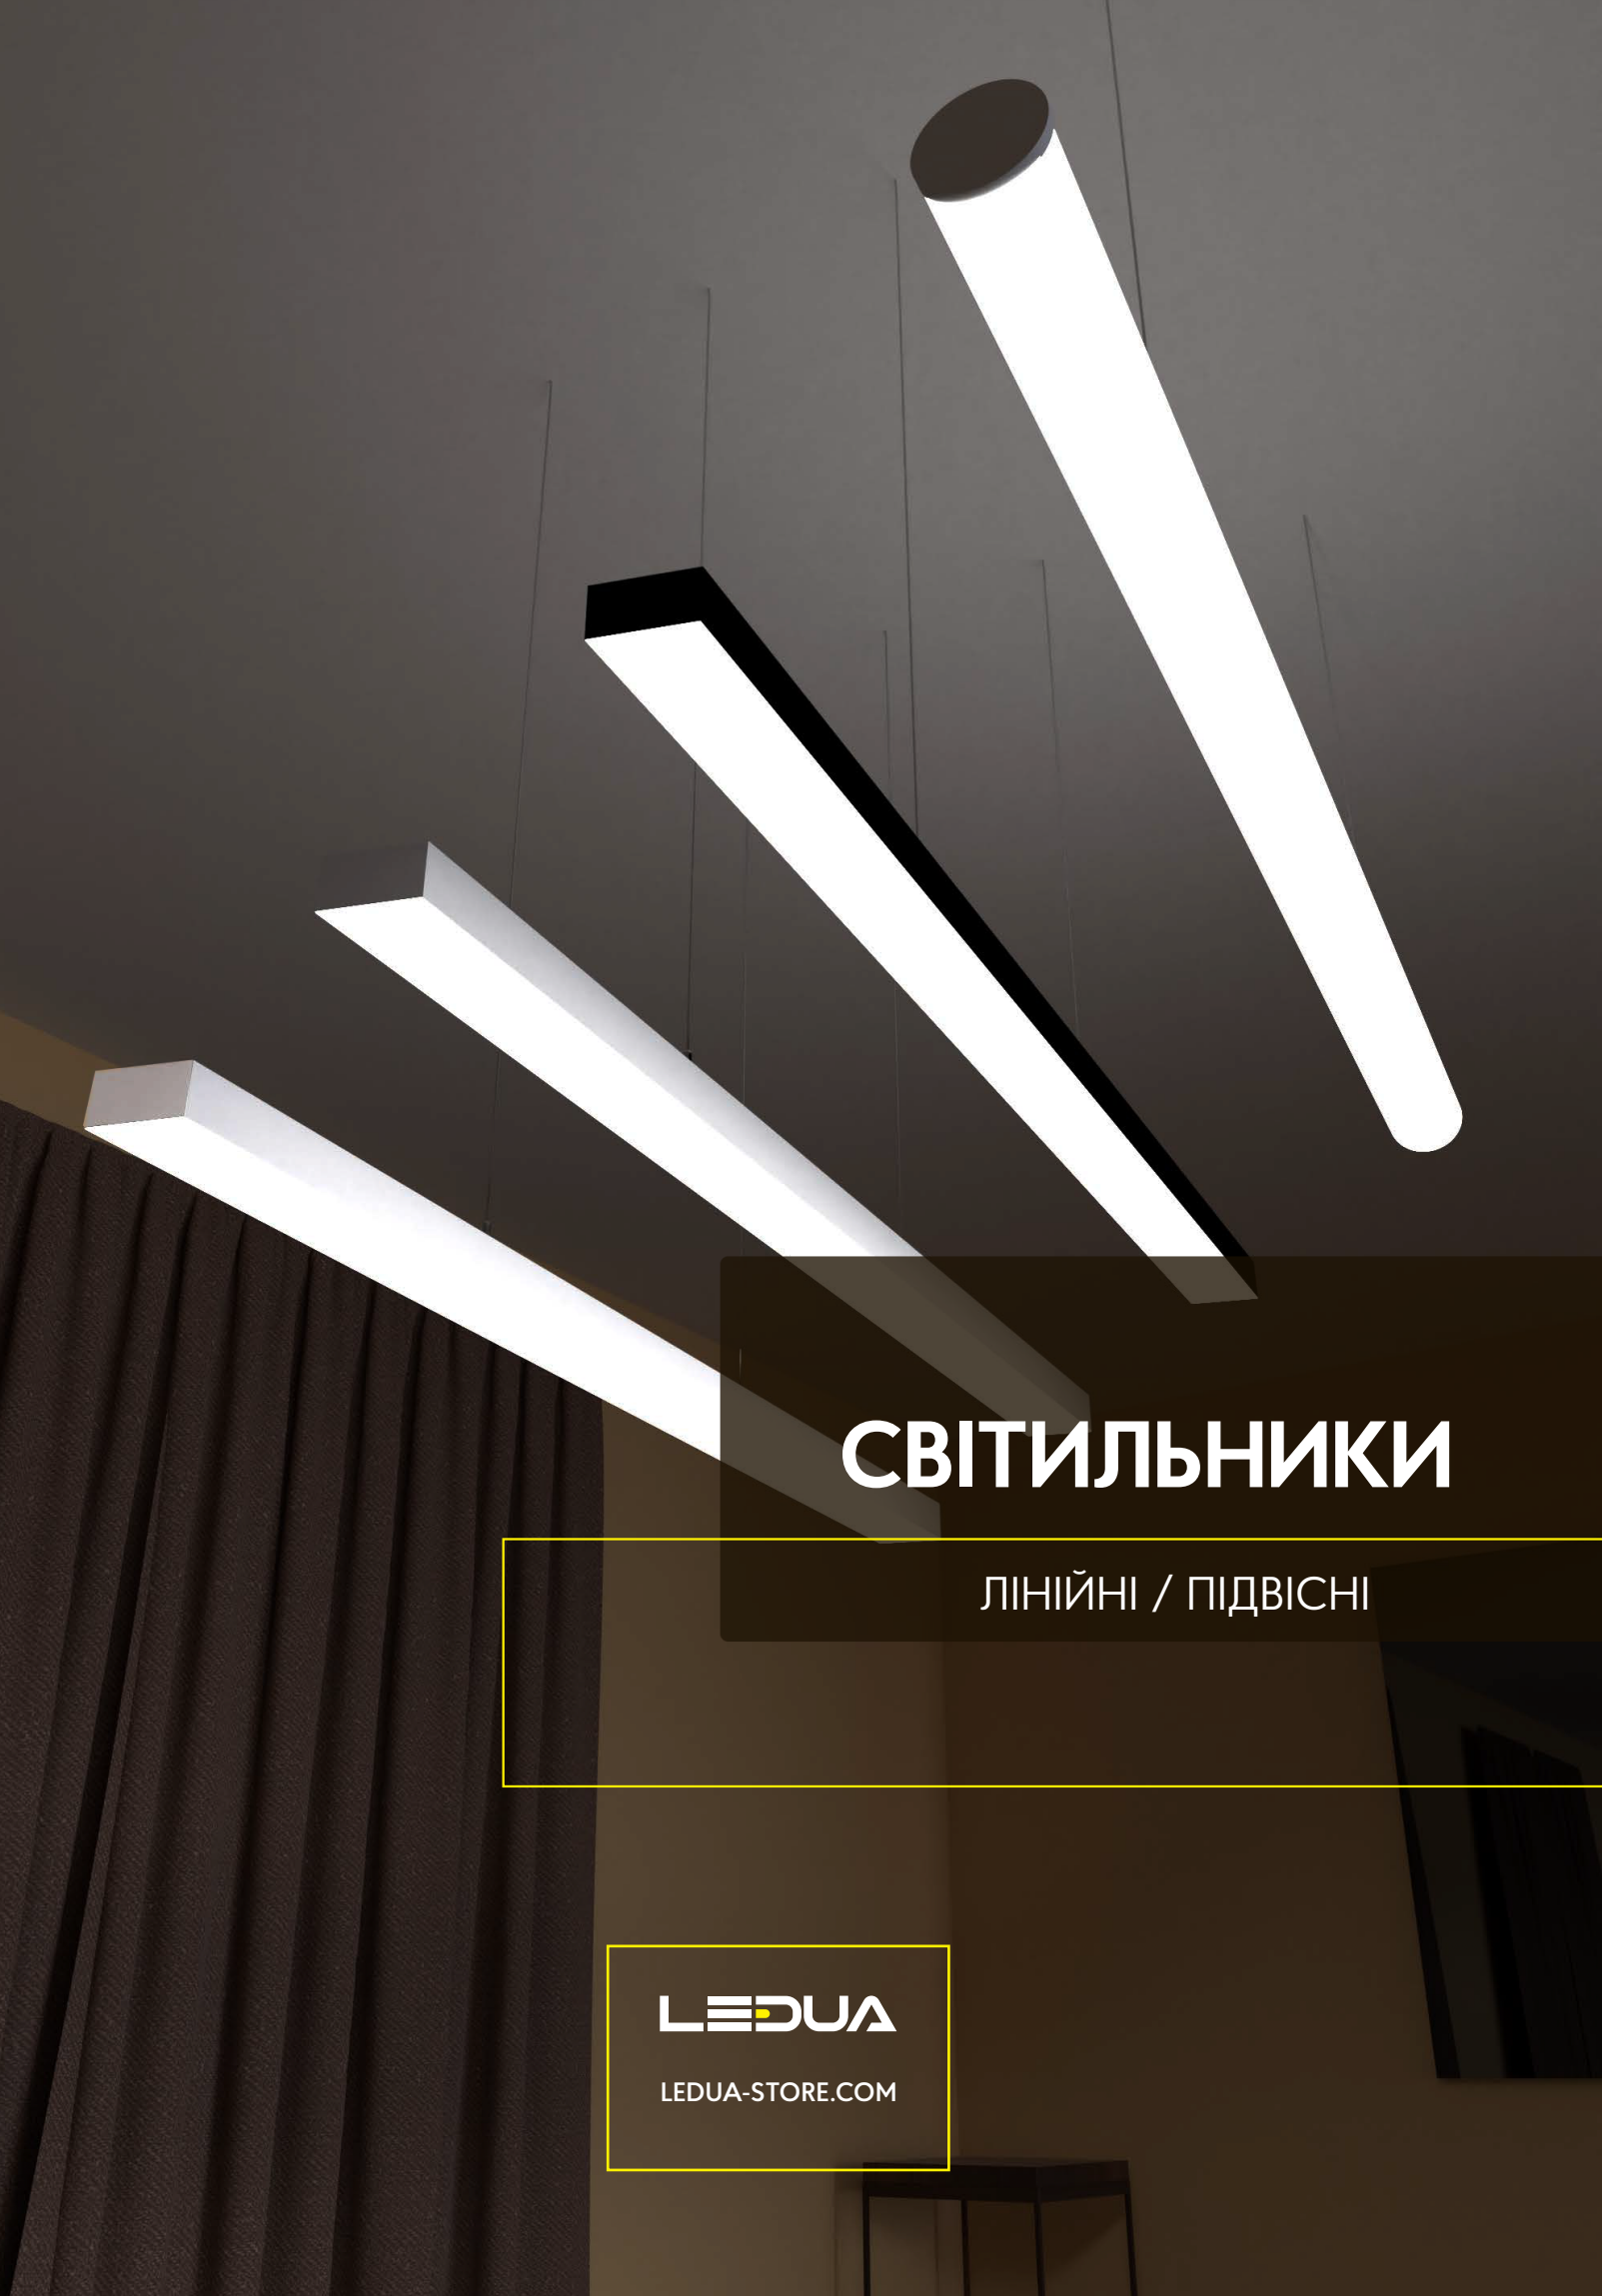

СВІТИЛЬНИКИ

ЛІНІЙНІ / ПІДВІСНІ

LEDUA

LEDUA-STORE.COM

Лінійні світильники

220 V

LEDUA-STORE.COM

СВІТИЛЬНИКИ З АЛЮМІНІЕВОГО ПРОФІЛЯ

LEDUA



Світильник світлодіодний підвісний лінійний круглий «N30-500» 220V 9,6W

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Обробка	Вологозахист	Провід мм	Гарантія Роки
4237	9.6	220	○ 6000	2200	Алюміній анодований	IP20	200	3
4236			● 4000					

Світильник світлодіодний підвісний лінійний круглий «N30-1000» 220V 19,2W

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Обробка	Вологозахист	Провід мм	Гарантія Роки
4235	19.2	220	○ 6000	4400	Алюміній анодований	IP20	200	3
4234			● 4000					

Світильник світлодіодний підвісний лінійний круглий «N30-2000» 38,4W

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Обробка	Вологозахист	Провід мм	Гарантія Роки
4229	38.4	220	○ 6000	8800	Алюміній анодований	IP20	200	3
4233			● 4000					


ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ 220 V



Світильник світлодіодний підвісний лінійний N23-1

чорний корпус

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
3908	9,6	220	○ 6500	1800	Профіль алюмінієвий чорний 32,2х49,5 mm Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	32,2х49,5х500	IP20	200	3
3917			● 4500						
3888	19,2	220	○ 6000	3600	Профіль алюмінієвий чорний 32,2х49,5 mm Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	32,2х49,5х1000	IP20	200	3
4130			● 4000						
3887	38,4	220	○ 6000	7200	Профіль алюмінієвий чорний 32,2х49,5 mm Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	32,2х49,5х2000	IP20	200	3
3918			● 4000						

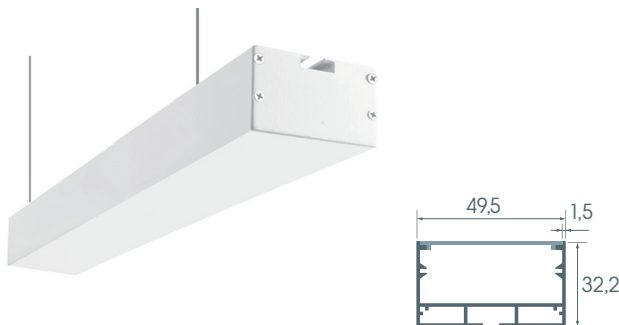

Світильник світлодіодний підвісний лінійний N23-1

білий корпус


Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4110	9,6	220	○ 6500	2880	Профіль алюмінієвий білий 32,2х49,5 mm Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	32,2х49,5х500	IP20	200	3
4133			● 4500						
4082	19,2	220	○ 6500	5760	Профіль алюмінієвий білий 32,2х49,5 mm Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	32,2х49,5х1000	IP20	200	3
4134			● 4500						
4135	38,4	220	○ 6500	8800	Профіль алюмінієвий білий 32,2х49,5 mm Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	32,2х49,5х1960	IP20	200	3
4111			● 4500						

СВІТИЛЬНИКИ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЯ

LEDUA


ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ 220 V

LEDUA-STORE.COM

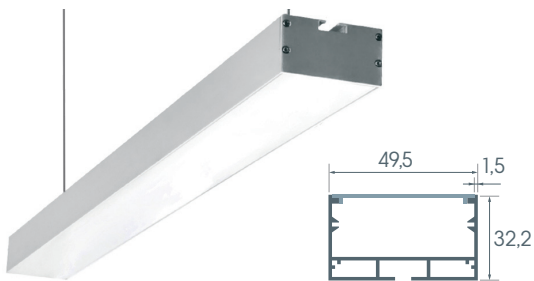

Світильник світлодіодний підвісний лінійний N23-1

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
3222	9,6	220	○ 6000	1800	Профіль алюмінієвий 32,2х49,5 mm Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	32,2х49,5х500	IP20	200	3
3902			● 4000						
3274	19,2	220	○ 6000	3600	Профіль алюмінієвий 32,2х49,5 mm Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	32,2х49,5х1000	IP20	200	3
3203			● 4000						
3762	38,4	220	○ 6000	7200	Профіль алюмінієвий 32,2х49,5 mm Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	32,2х49,5х2000	IP20	200	3
3904			● 4000						

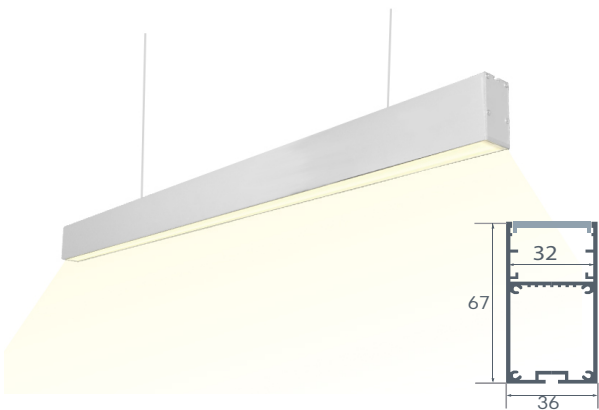


Світильник світлодіодний підвісний лінійний анодований з драйвером (всередині) N44

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4504	18	220	○ 6500	1800	Профіль алюмінієвий 36х67 mm Блок живлення Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	36х67х500	IP20	200	3
4503			● 4500						
4502			● 3500				IP20	200	3
4496	○ 6500								
4475	36	220	● 4500	3600	Профіль алюмінієвий 36х67mm Блок живлення Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	36х67х1000	IP20	200	3
4497			● 3500						

СВІТИЛЬНИКИ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЯ


LEDUA

ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ 220 V

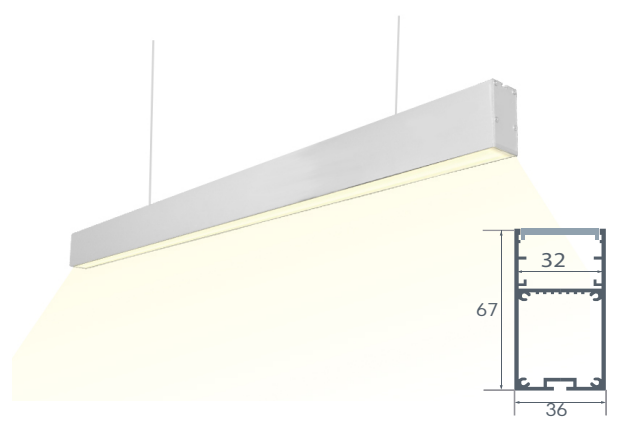

Світильник світлодіодний підвісний лінійний анодований з драйвером (всередині) N44

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4507	72	220	○ 6500	7200	Профіль алюмінієвий 36х67 mm Блок живлення Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	36х67х2000	IP20	200	3
4506			● 4500						
4505			● 3500						

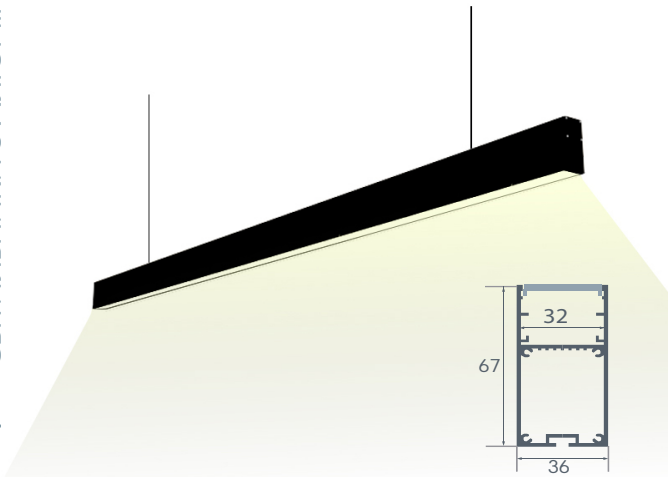

Світильник світлодіодний підвісний лінійний анодований з драйвером (всередині) N44
чорний корпус

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4615	18	220	○ 6500	1800	Профіль алюмінієвий чорний 36х67 mm Блок живлення Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	36х67х500	IP20	200	3
4614			● 4500						
4613			● 3500						
4609	36	220	○ 6500	3600	Профіль алюмінієвий чорний 36х67mm Блок живлення Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	36х67х1000	IP20	200	3
4608			● 4500						
4607			● 3500						
4610	72	220	○ 6500	7200	Профіль алюмінієвий чорний 36х67 mm Блок живлення Підвісне кріплення: 2 шт Провід 2 м	36х67х2000	IP20	200	3
4611			● 4500						
4612			● 3500						

/ СВІТИЛЬНИКИ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЯ


СВІТИЛЬНИКИ

З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЯ
(ФІГУРНІ)

LEDUA


LEDUA-STORE.COM

НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ 220 V

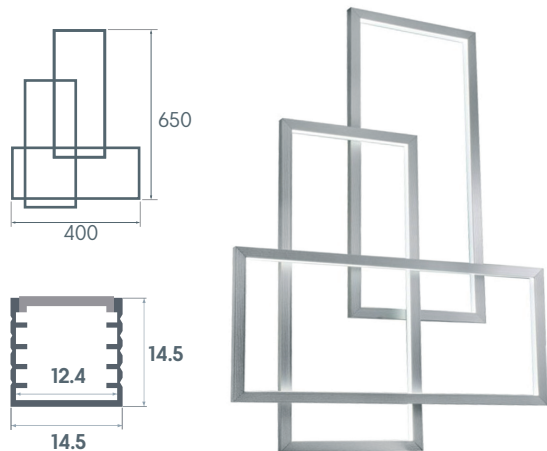

Світильник світлодіодний настінний «ТPIO» 12V, 400х650 анодований корпус 32W

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхв мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
3962	32	220	● 3500	3840	Профіль алюмінієвий анодований 14,5х14,5 mm Блок живлення 60 W розеточний або перфорований Провід 2 м	400х650	IP20	200	3
3961			● 4500						
3954			○ 6500						

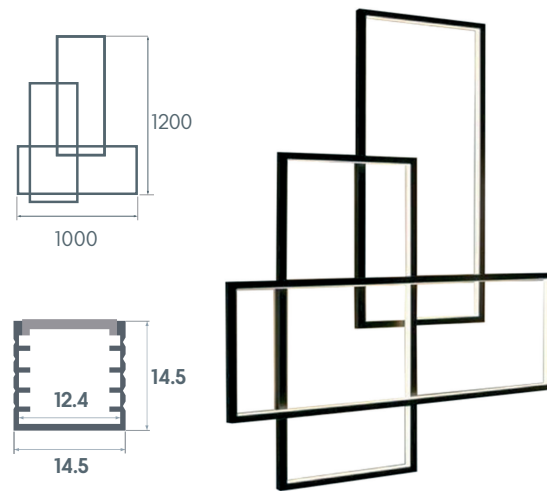


Світильник світлодіодний настінний «ТPIO/ТЕТРА» 220V 126,7W 6480lm (1000х500)х3 та (400х650)х3 чорний корпус

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхв мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4103	126,7	220	○ 6000	6480	Профіль алюмінієвий чорний 14,5х14,5 mm Підвісне кріплення: 4 шт. по 1 м Провід 2 м	1000х1200	IP20	200	3
4136			● 4000						
3964			○ 6500						
3955	32	220	● 4500	3840	Провід 2 м	400х650	IP20	200	3
3963			● 3500						

СВІТИЛЬНИКИ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЯ

НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ 220 V

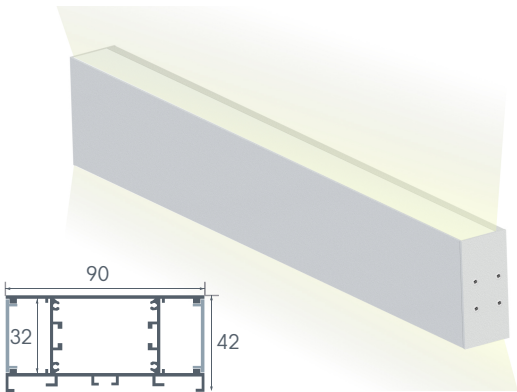

LEDUA-STORE.COM


Світильник світлодіодний настінний накладний анодований N39

Код	Найменування	Потужність Вт	Напруга В	Освітленість Lm	Світло К	Комплектація	Матеріал	Розмір шхвхд мм	Гарантія Роки
4499	N39-300	12	220	576Lm	○ 6500	Профіль алюмінієвий 42х90мм, Блок живлення Накладне кріплення 2шт	Алюміній, пластик	42х90х300	3
4498	N39-300	12			● 3500			42х90х300	
4469	N39-300	12			● 4500			42х90х300	
4510	N39-500	20		960Lm	○ 6500	Профіль алюмінієвий 42х90мм, Блок живлення Накладне кріплення 2шт		42х90х500	
4508	N39-500	20			● 3500			42х90х500	
4509	N39-500	20			● 4500			42х90х500	
4501	N39-1000	40		1920Lm	○ 6500	Профіль алюмінієвий 42х90мм, Блок живлення Накладне кріплення 2шт		42х90х1000	
4500	N39-1000	40			● 3500			42х90х1000	
4474	N39-1000	40			● 4500			42х90х1000	
4516	N39-2000	80		3840Lm	○ 6500	Профіль алюмінієвий 42х90мм, Блок живлення Накладне кріплення 2шт		42х90х1000	
4514	N39-2000	80			● 3500			42х90х1000	
4515	N39-2000	80			● 4500			42х90х1000	

СВІТИЛЬНИКИ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЯ



НАСТІННІ СВІТИЛЬНИКИ 220 V

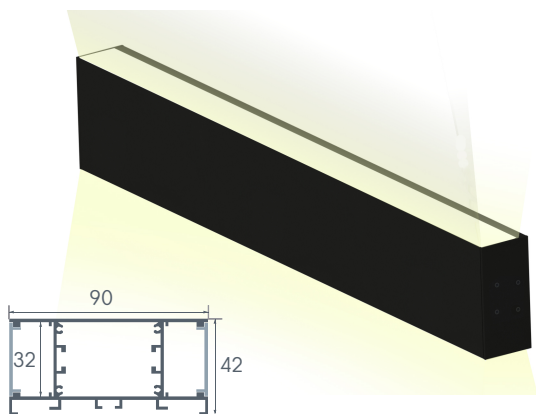


Світильник світлодіодний настінний накладний N39/
чорний корпус

Код	Найменування	Потужність Вт	Напруга В	Освітленість Lm	Світло К	Комплектація	Матеріал	Розмір шхвхд мм	Гарантія Роки
4603	N39-300	12	220	576Lm	 6500	Профіль алюмінієвий чорний 42х90мм, Блок живлення Накладне кріплення 2шт	Алюміній, пластик	42х90х300	3
4601	N39-300	12			 3500			42х90х300	
4602	N39-300	12			 4500			42х90х300	
4606	N39-500	20		960Lm	 6500	Профіль алюмінієвий чорний 42х90мм, Блок живлення Накладне кріплення 2шт		42х90х500	
4604	N39-500	20			 3500			42х90х500	
4605	N39-500	20			 4500			42х90х500	
4600	N39-1000	40		1920Lm	 6500	Профіль алюмінієвий чорний 42х90мм, Блок живлення Накладне кріплення 2шт		42х90х1000	
4598	N39-1000	40			 3500			42х90х1000	
4599	N39-1000	40			 4500			42х90х1000	
4596	N39-2000	80		3840Lm	 6500	Профіль алюмінієвий чорний 42х90мм, Блок живлення Накладне кріплення 2шт		42х90х2000	
4597	N39-2000	80			 3500			42х90х2000	
4583	N39-2000	80			 4500			42х90х2000	

СВІТИЛЬНИКИ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЯ 220 V


LEDUA-STORE.COM

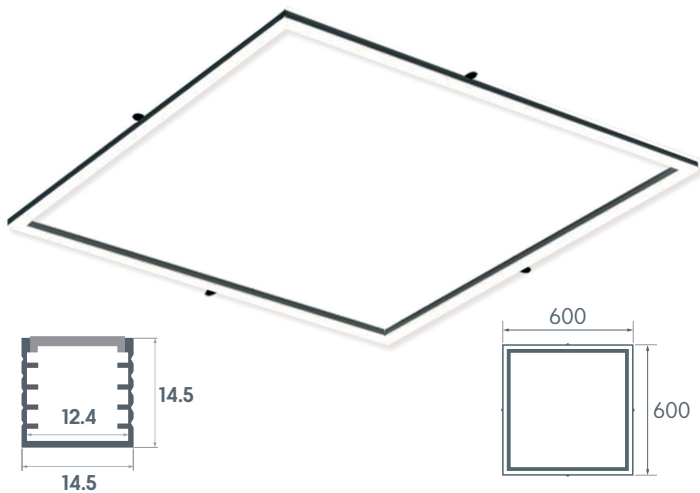

СВІТИЛЬНИКИ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЯ

Світильник світлодіодний рамка N4-1 600x600 18W


Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4228	18	220	6500	2112	Профіль алюмінієвий чорний 14,5х14,5 mm Блок живлення	600х600	IP20	-	3

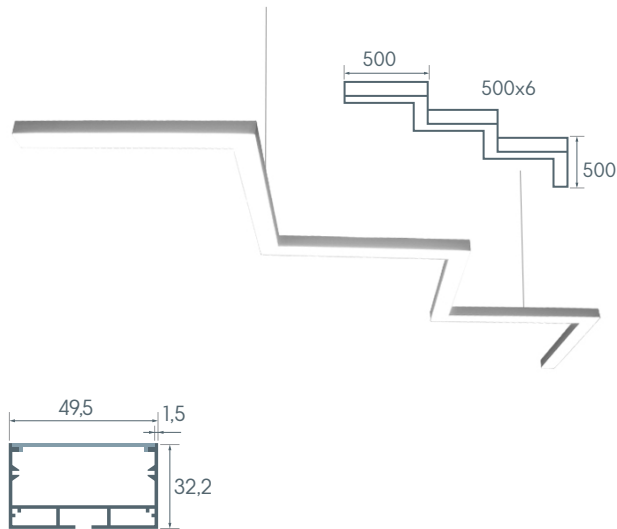

Світильник світлодіодний підвісний «ЛЕВІН-1» 110-240V 57,7W 10800Lm 500x6


Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
3495	57,7	110-240	6000	10800	Профіль алюмінієвий анодований 32,2х49,5 mm Підвісне кріплення: 2 шт по 1 м Провід 2 м	32,2х49,5	IP20	200	3
4122			4000						

LEDUA

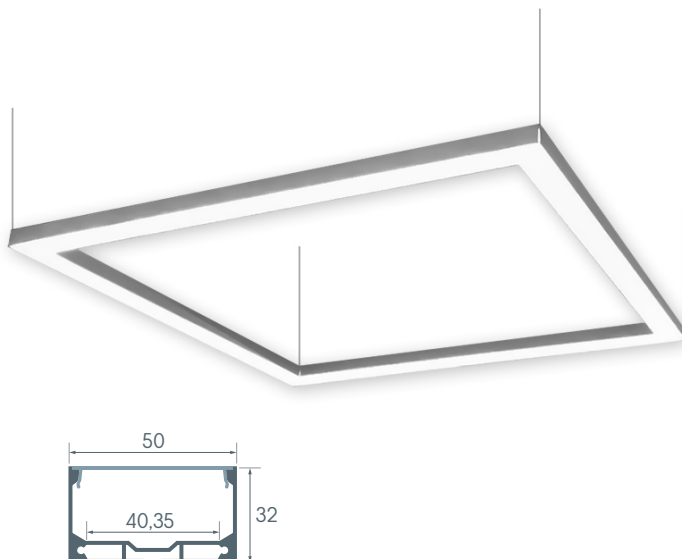


Світильник світлодіодний підвісний «КВАДРА» квадрат 110-240V 108,8W 17300lm 1000x1000

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
3017	108,8	110-240	○ 6500	17300	Профіль алюмінієвий анодований 32x50 mm Блок живлення (з зовні світильника): 200 Вт Підвісне кріплення: 4 шт. по 1 м Провід 2 м	1000x1000	IP20	200	3
3421			● 4500						

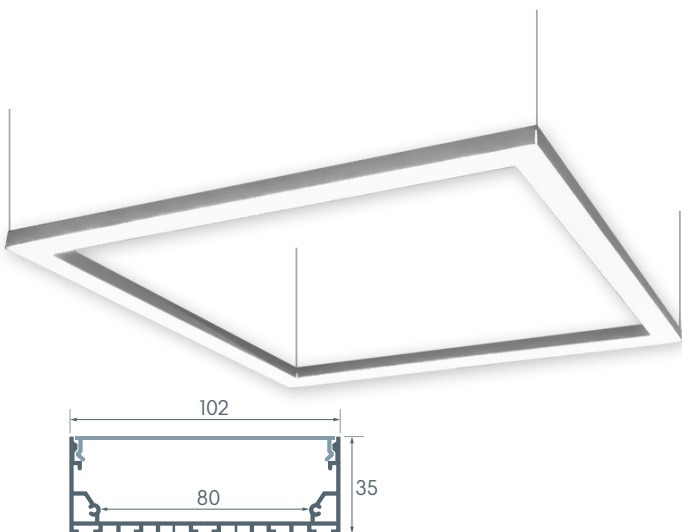


Світильник світлодіодний підвісний «КВАДРА» квадрат 110-240V 163W 25920lm 1000x1000

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
3482	163	110-240	○ 6500	25920	Профіль алюмінієвий анодований 35x102 mm Блок живлення (з зовні світильника): 250 Вт Підвісне кріплення: 4 шт. по 1 м Провід 2 м	1000x1000	IP20	200	3
3481			● 4500						

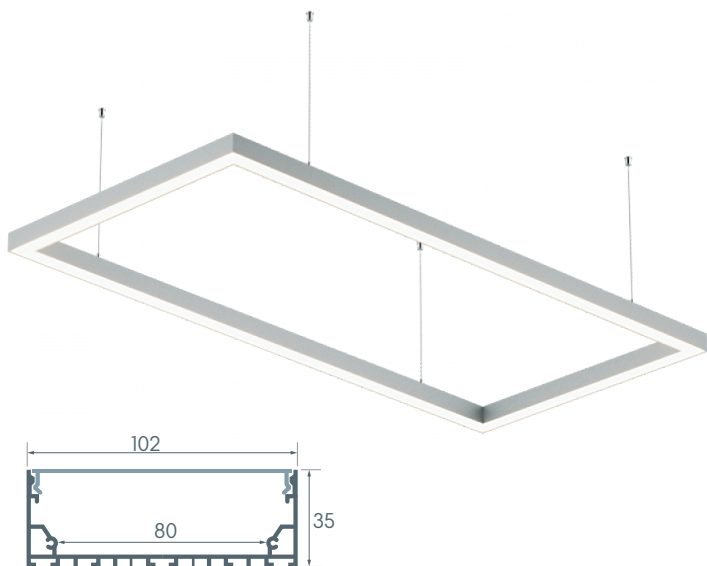

Світильник світлодіодний підвісний «ТЕТРАГОН» прямокутник 110-240V 244,8W 38900lm 2000x1000

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
3018	244,8	110-240	○ 6500	38900	Профіль алюмінієвий анодований 35x102 mm Блок живлення (з зовні світильника): 360 Вт Підвісне кріплення: 4 шт. по 1 м Провід 2 м	2000x1000	IP20	200	3
3422			● 4500						

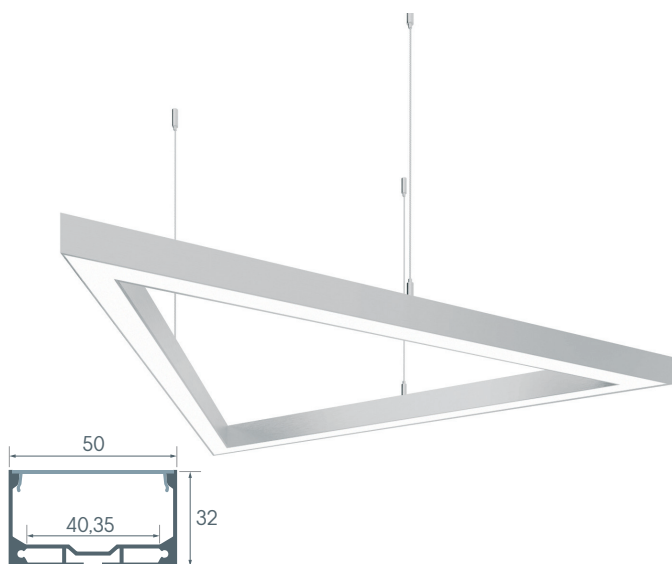


Світильник світлодіодний підвісний «ДЕЛЬТА» трикутник 110-240V 82W 13000 Lm 1000x1000x1000


Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
3019	82	110-240	○ 6500	13000	Профіль алюмінієвий анодований 32x50 mm Блок живлення (з зовні світильника): 120 Вт Підвісне кріплення: 3 шт. по 1 м Провід 2 м	1000x1000x1000	IP20	200	3
3423			● 4500						



Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4007	28,8	110-240	 6000	5400	Профіль алюмінієвий анодований 32х50 mm Підвісне кріплення: 3 шт. по 1 м Провід 2 м	1000х1000х1000	IP20	200	3
4045			 4000						


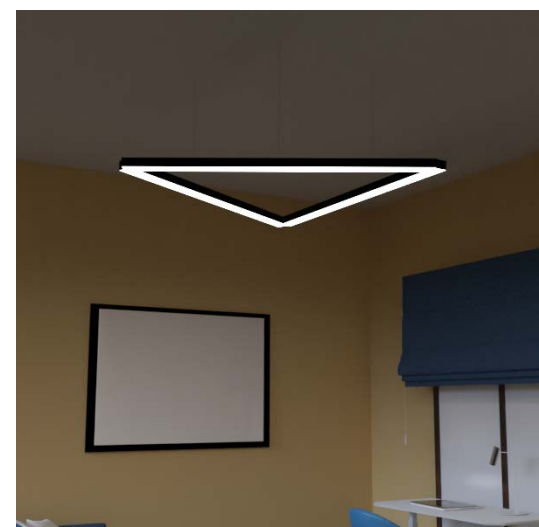


Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4070	28,8	110-240	 6000	5400	Профіль алюмінієвий анодований чорний 32х50 mm Підвісне кріплення: 3 шт. по 1 м Провід 2 м	1000х1000х1000	IP20	200	3
4044			 4000						

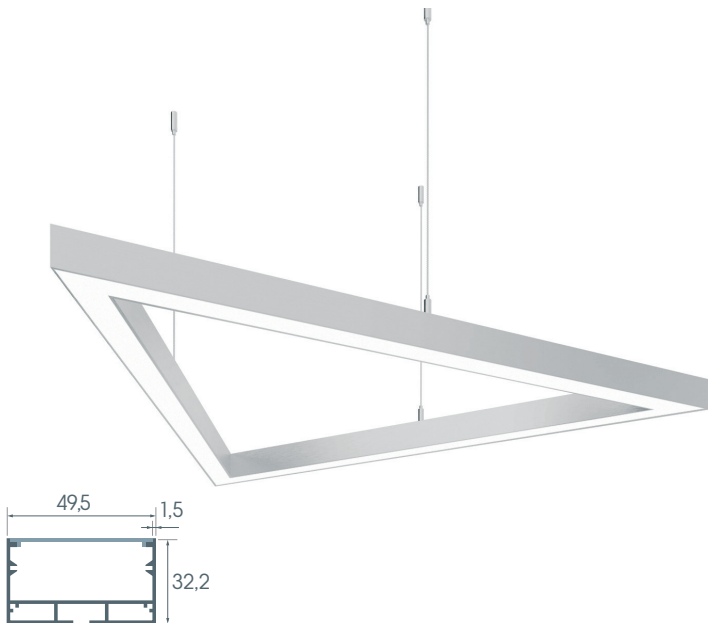

Світильник світлодіодний підвісний «ДЕЛЬТА-2» трикутник 220V 57,6W 10800 Lm 2000x2000x2000

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4123	57,6	110-240	○ 6000	10800	Профіль алюмінієвий анодований 32х50 mm Підвісне кріплення: 3 шт. по 2 м Провід 2 м	2000x2000x2000	IP20	200	3
4124			● 4000						

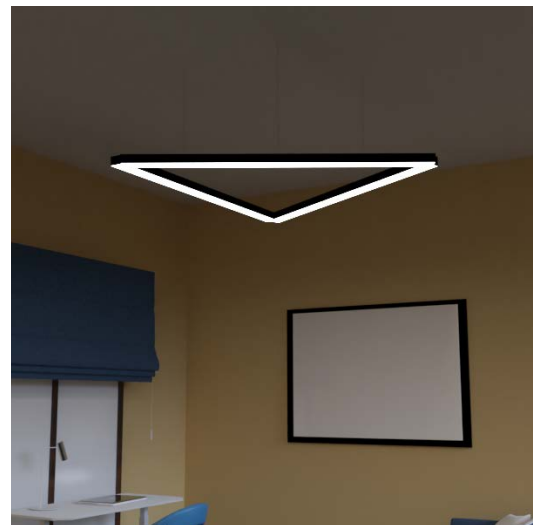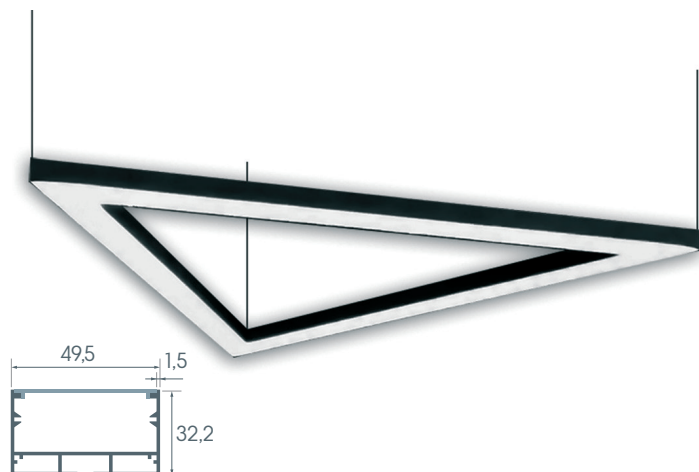

Світильник світлодіодний підвісний «ДЕЛЬТА-2» трикутник 220V 57,6W 10800 Lm 2000x2000x2000 чорний корпус

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4125	57,6	110-240	○ 6000	10800	Профіль алюмінієвий анодований 32х50 mm корпус чорний Підвісне кріплення: 3 шт. по 2 м Провід 2 м	2000x2000x2000	IP20	200	3
4126			● 4000						



Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4127	57,6	110-240	 6000	10800	Профіль алюмінієвий анодований 32х50 mm корпус білий Підвісне кріплення: 3 шт. по 2 м Провід 2 м	2000х2000х2000	IP20	200	3
4128			 4000						




Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4042	28,8	220	 6000	5400	Профіль алюмінієвий анодований 32х50 mm Підвісне кріплення: 3 шт. по 2 м Провід 2 м	500х500х500	IP20	200	3
4043			 4000						



LEDUA-STORE.COM

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4405	115	220	 6000	31100	Профіль алюмінієвий чорний 35x102 mm Блок живлення (з зовні світильника): 360 Вт	2000x1000	IP20	200	3
4406			 4000		Підвісне кріплення: 4 шт. по 1 м Провід 2 м				

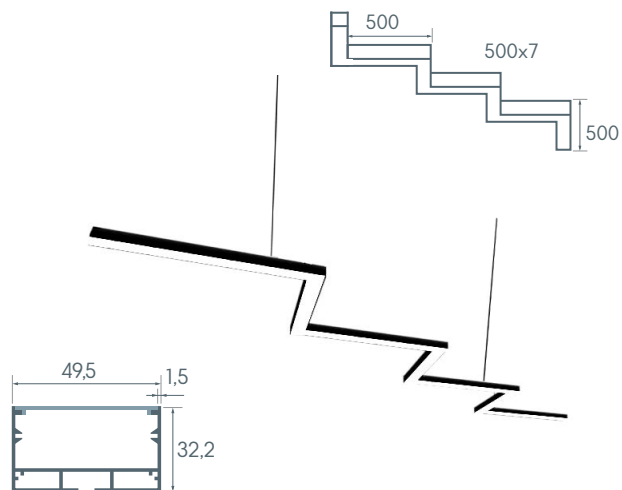

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4404	672	110-240	 6000	12600	Профіль алюмінієвий анодований 32,2х49,5 mm Підвісне кріплення: 2 шт по 1 м Провід 2 м	32,2х49,5	IP20	200	3
4403			 4000						

СВІТИЛЬНИКИ З АЛЮМІНІЄВОГО ПРОФІЛЯ

אנשי

НІЧНИКИ

СВІТЛОДІОДНІ НАСТІЛЬНІ
ЛАМПИ 220V



LEDUA

LEDUA-STORE.COM



Код	Потужність Вт	Світло К	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Комплектація	Гарантія Роки
4243	28,8	синій	300x60	IP20	Блок живлення 60W розеточний або перфорований Провід 2м	3



Код	Потужність Вт	Світло К	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Комплектація	Гарантія Роки
4244	28,8	червоний	300x60	IP20	Блок живлення 60W розеточний або перфорований Провід 2м	3



Код	Потужність Вт	Світло К	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Комплектація	Гарантія Роки
4245	28,8	жовтий	300x60	IP20	Блок живлення 60W розеточний або перфорований Провід 2м	3



Код	Потужність Вт	Світло К	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Комплектація	Гарантія Роки
4246	28,8	рожевий	300x60	IP20	Блок живлення 60W розеточний або перфорований Провід 2м	3



Код	Потужність Вт	Світло К	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Комплектація	Гарантія Роки
4238	28,8	RGB	300x60	IP20	Блок живлення 60W розеточний або перфорований Пульт управління Провід 2м	3



Код	Потужність Вт	Світло К	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Комплектація	Гарантія Роки
4240	28,8	нейтральний білий	300x60	IP20	Блок живлення 60W розеточний або перфорований Провід 2м	3



Код	Потужність Вт	Світло К	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Комплектація	Гарантія Роки
4239	28,8	білий	300x60	IP20	Блок живлення 60W розеточний або перфорований Провід 2м	3




Код	Потужність Вт	Світло К	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Комплектація	Гарантія Роки
4241	28,8	теплий білий	300x60	IP20	Блок живлення 60W розеточний або перфорований Провід 2м	3



Код	Потужність Вт	Світло К	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Комплектація	Гарантія Роки
4242	28,8	зелений	300x60	IP20	Блок живлення 60W розеточний або перфорований Провід 2м	3

СВІТИЛЬНИКИ

СВІТЛОДІЮДНІ КУТОВІ
ПІДЛОГОВІ

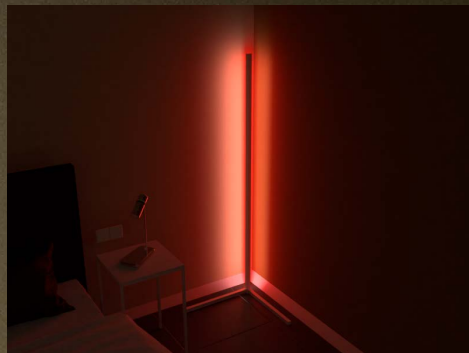

LEDUA


LEDUA-STORE.COM

СВІТИЛЬНИК

КУТОВИЙ ПІДЛОГОВИЙ

Стильний сучасний світлодіодний підлоговий кутовий світильник який впишеться в будь-який дизайн. Кутова LED лампа доповнить ваш інтер'єр і наповнить незвичайною атмосферою.

LED стрічка укладена в алюмінієвий короб для відведення тепла, що подовжує термін служби діодів і закриті полікарбонатом для рівномірного розсіювання і заливки світла по приміщенню. Корпус торшера закріплений на сталевій рамі зі знімними ніжками.

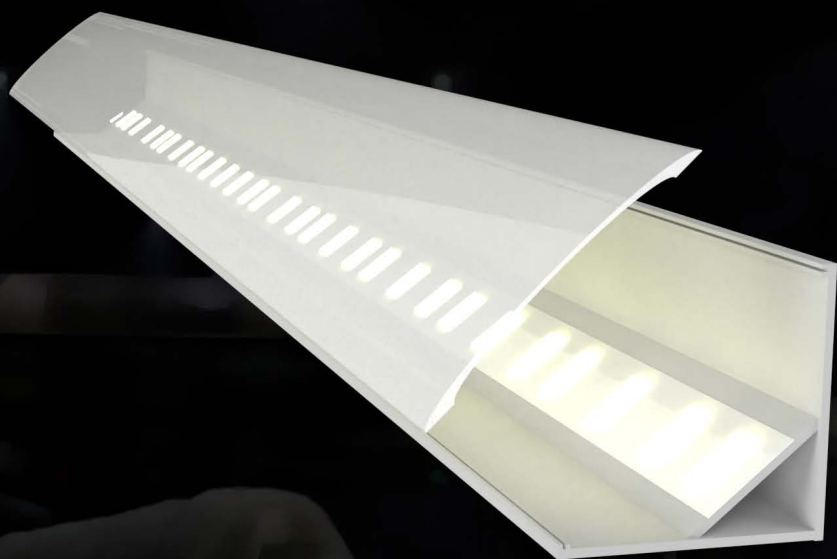


Профіль: Алюміній (білий/чорний)

Дифузор: Опал-матовий



Діодна стрічка: 



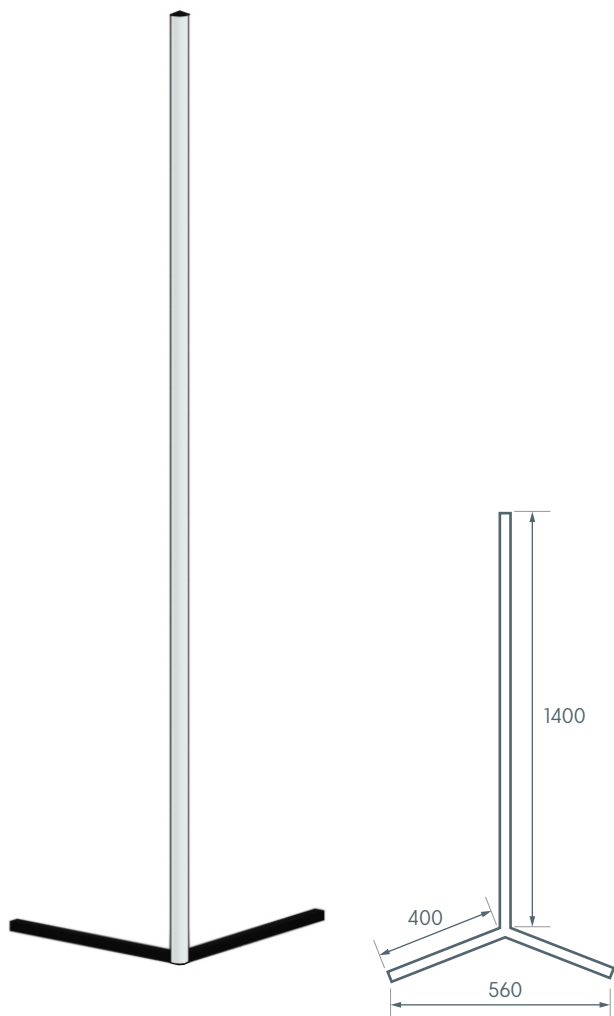

Світильник світлодіодний кутовий підлоговий 220V 12W 1512Lm 1400mm
чорний корпус

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4140			○ Холодний білий						
4142			● Синій						
4141			● Нейтральний білий		Профіль алюмінієвий чорний. Висота: 1400mm Вимикач: ножний Блок живлення: 12 W розеточний Провід 2м				
4139			● Теплий білий						
4144	12	220	● Червоний	1512		560x400x1400	IP20	200	3
4143			● Зелений						
4145			● Жовтий						
4146			● Рожевий						
4131			●●● RGB		Профіль алюмінієвий білий. Висота: 1400mm Вимикач: пульт дистанційного управління Блок живлення: 12 W розеточний Провід 2м				

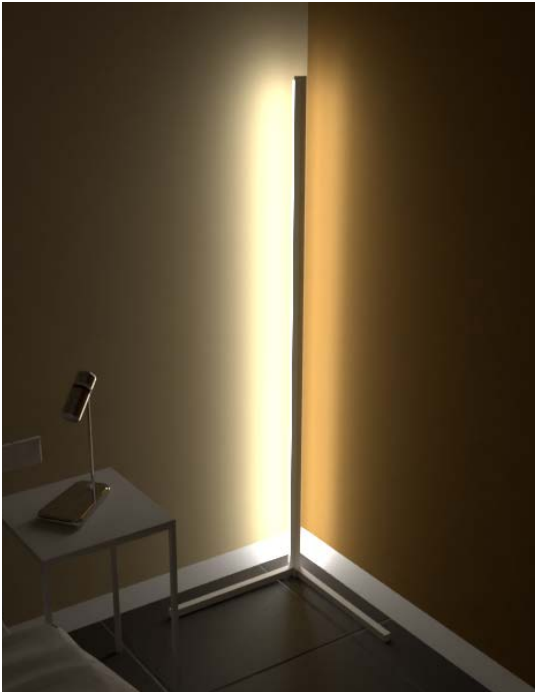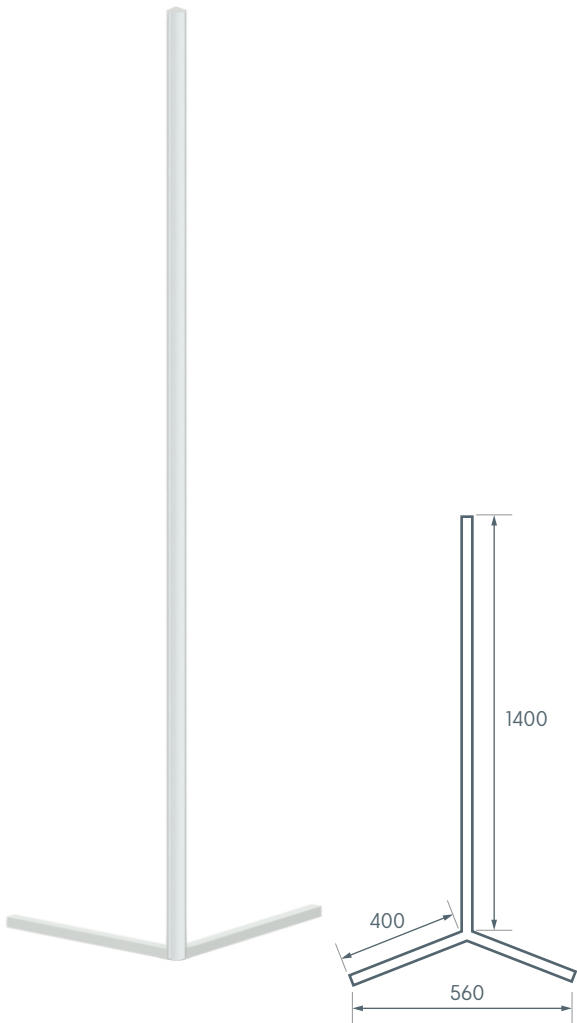

Світильник світлодіодний кутовий підлоговий 220V 12W 1512Lm 1400мм
білий корпус

Код	Потужність Вт	Напруга В	Світло К	Освітленість Лм	Комплектація	Розмір шхвхд мм	Волого- захист	Провід мм	Гарантія Роки
4147	12	220	 Холодний білий	1512	Профіль алюмінієвий білий. Висота: 1400mm Вимикач: ножний Блок живлення: 12 W розеточний Провід 2м	560x400x1400	IP20	200	3
4150			 Синій						
4148			 Нейтральний білий						
4149			 Теплий білий						
4151			 Червоний						
4153			 Зелений						
4152			 Жовтий						
4154			 Рожевий						
4132			 RGB		Профіль алюмінієвий білий. Висота: 1400mm Вимикач: пульт дистанційного управління Блок живлення: 12 W розеточний Провід 2м				

LEDUA



вулиця Пирогова, 37, Вінниця,
Вінницька область, 21000

[LEDUA-STORE.COM](https://ledua-store.com)